


A.S.E. 1295 voor beton ramen



- Samenstelling** : De inzetramen worden compleet op maat als raam, met glaslatten, zwarte E.P.D.M. -rubber afdichtingsprofielen en gekleurde nylon stelprop, geleverd.
- Algemeen** : Bij montage en onderhoud van de aluminium inzetramen heeft het de voorkeur te handelen volgens de "A.S.E. MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN RENOVALUX", welke op verzoek ter beschikking worden gesteld.
- Glasmaten** : Voor de door ons geadviseerde theoretische glasmaten, kan geen verantwoording worden genomen.
- Steunblokjes** : De steunblokjes (met waterafvoer) aan de onderzijde zo dicht mogelijk naast de nylon stelprop plaatsen.
- Stelproppen** : De stelproppen in de onderdorpel na montage van het inzetraam afdichten met strookjes bitumenband.
- Glasdikten** : De aangegeven glasdikten nauwkeurig aanhouden in verband met de drukopbouw van de afdichtingsrubbers.

01-11-01

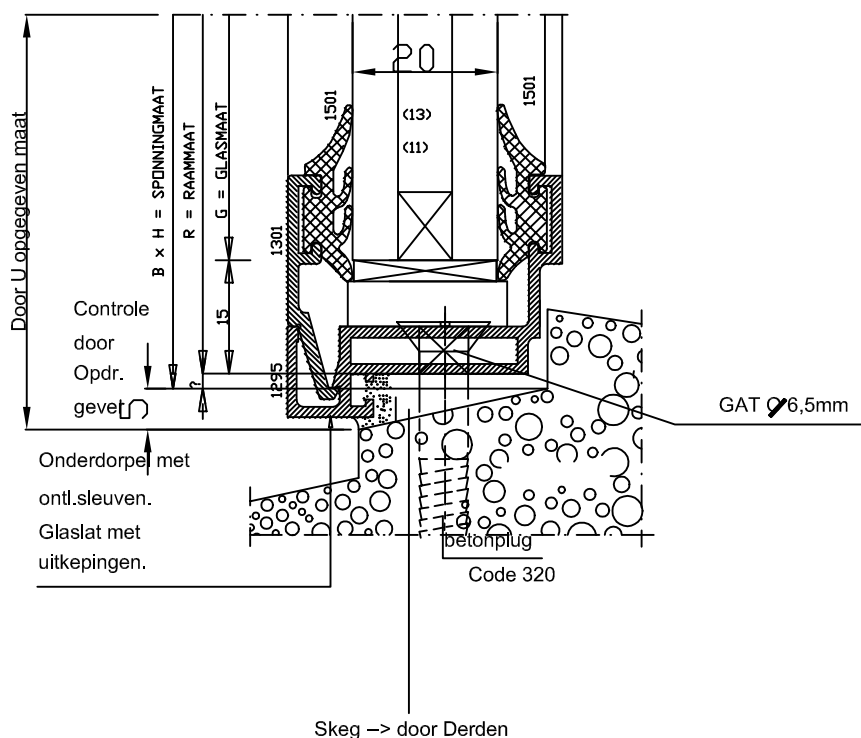

ALUMINIUM EN STAALINDUSTRIE B.V

ZEPELINSTRAAT 2
TEL (0528) 22 33 00
INTERNET: www.ase-alu.nl

7903 BP HOOGEVEEN
FAX (0528) 22 33 10
E-mail: info @ ase-alu.nl

**RENOVALUX SYSTEEM
1295**

PAGINA : 160

BLAD : 5a