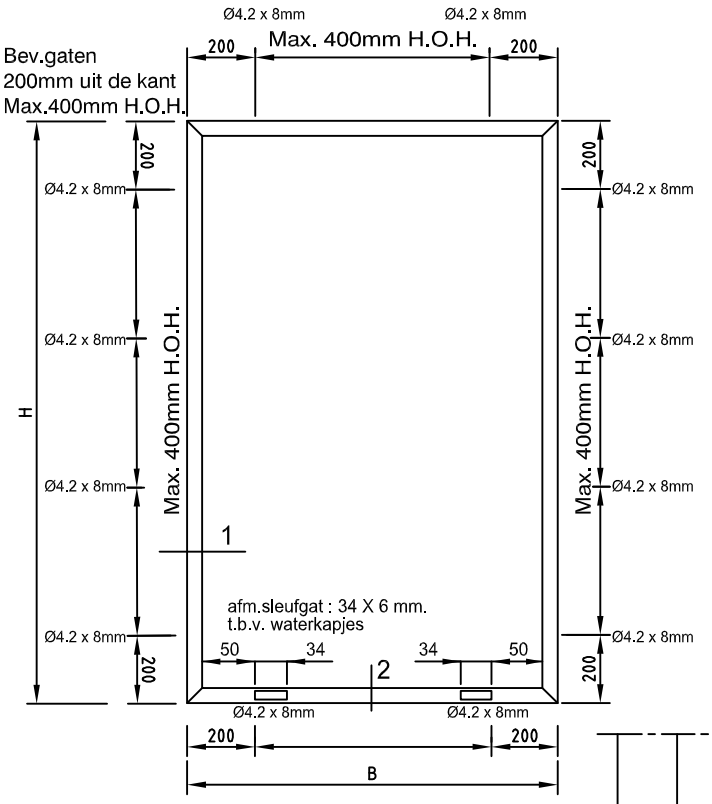

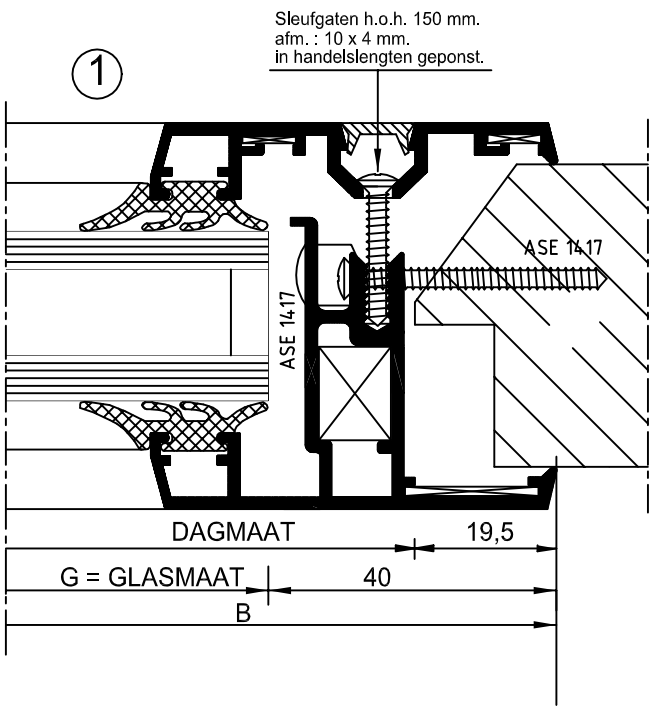

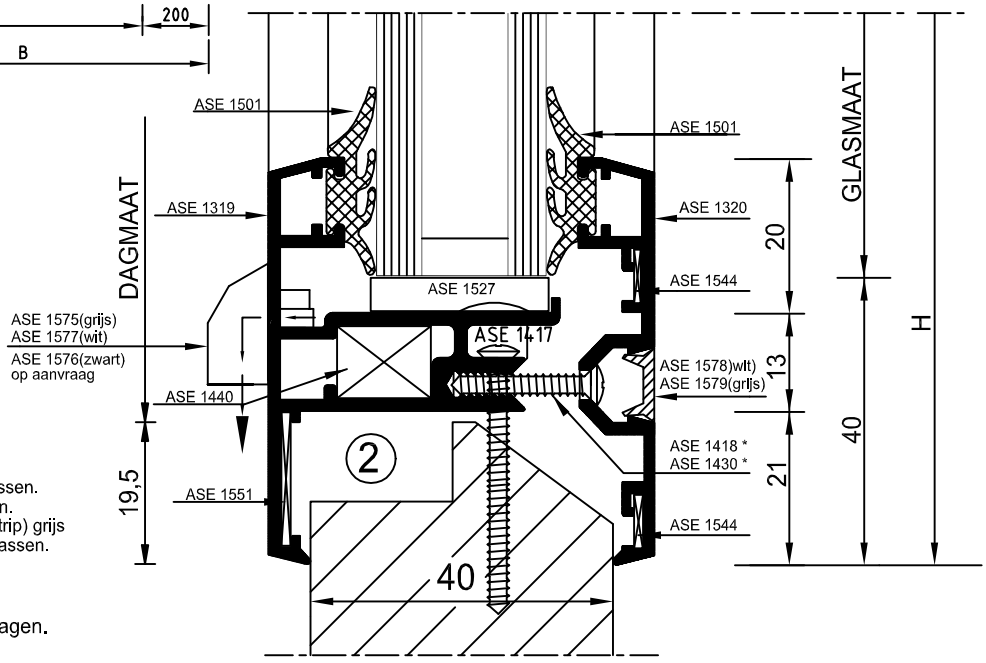

Kleuren :

Bij poederlakken RAL 9010
ASE 1578 (pvc afdekstrip) wit,
en ASE 1577 (waterkapjes) wit toepassen.
Dit geldt ook voor overige RAL kleuren.
Bij anodiseren ASE 1579 (pvc afdekstrip) grijs
en ASE 1575 (waterkapjes) grijs toepassen.

P.V.C. Afdichtingstrip :

ASE 1578/1579 in
glaslijst aanbrengen en daarna zagen.

Montagegaten :

2 stuks bevestigingsgaten Ø 4 mm boren
per kader. (in de zijstijlen)
Hierin kan een spijker of schroef worden
aangebracht, voor het vastzetten tijdens de montage.
Deze spijkers en schroeven buiten levering ASE.

Los bijleveren :

Schroeven ASE 1418 of ASE 1430 (gebaseerd op h.o.h.
400 mm) en pvc afdichtingstrip.

VERSTEKHOEK ASE 1319 VERLIJMEN MET
ALCOA KIT : (ASE 1713/1714/1715)

Raam/deurdikte 36 mm. : glas 19 mm.
Raam/deurdikte 38 mm. : glas 21 mm. > schroef * 1430

Raam/deurdikte 40 mm. : glas 23 mm. schroef * 1418

31-10-05

ALUMINIUM EN STAALINDUSTRIE B.V.

ZEPPELINSTRAAT 2
TEL (0528) 22 33 00
INTERNET: www.ase-alu.nl

7903 BP HOOGEVEEN
FAX (0528) 22 33 10
E-mail: info @ ase-alu.nl

CLIP-WINDOW.